

HZY-HL

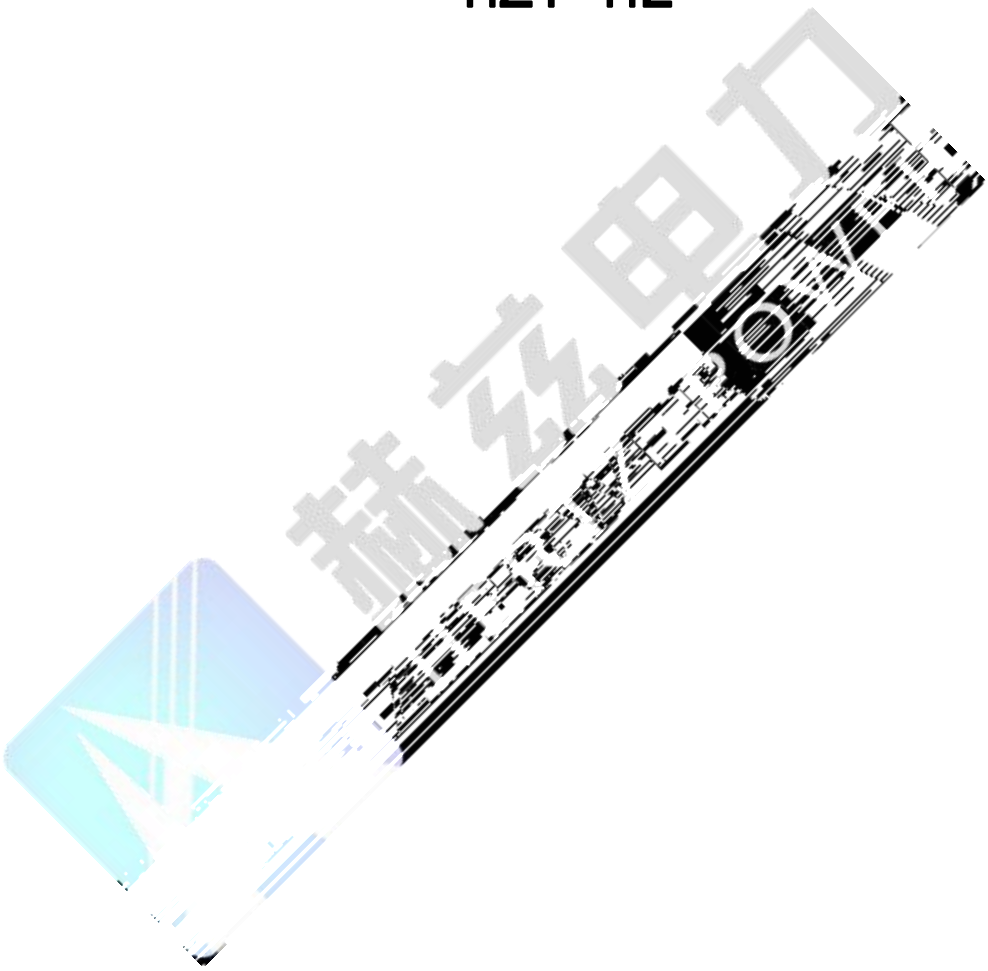

HZY-HL

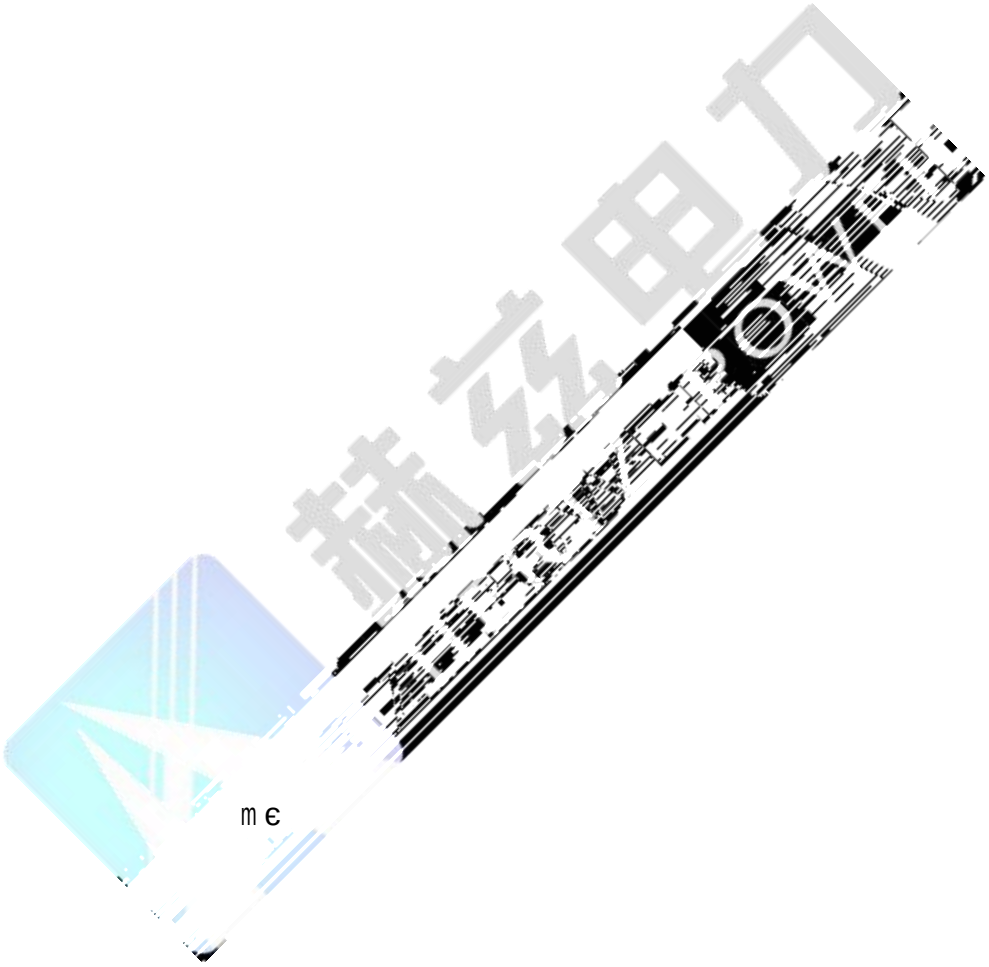

m ϵ

HZY-HL GB/T7599-87

1 8

GB/T7599-87

0.001 1mg KOH/g

≤ ±0.005mg KOH/g


≤0.005mg KOH/g

10 45

≤85%RH

AC220V/50HZ

500W

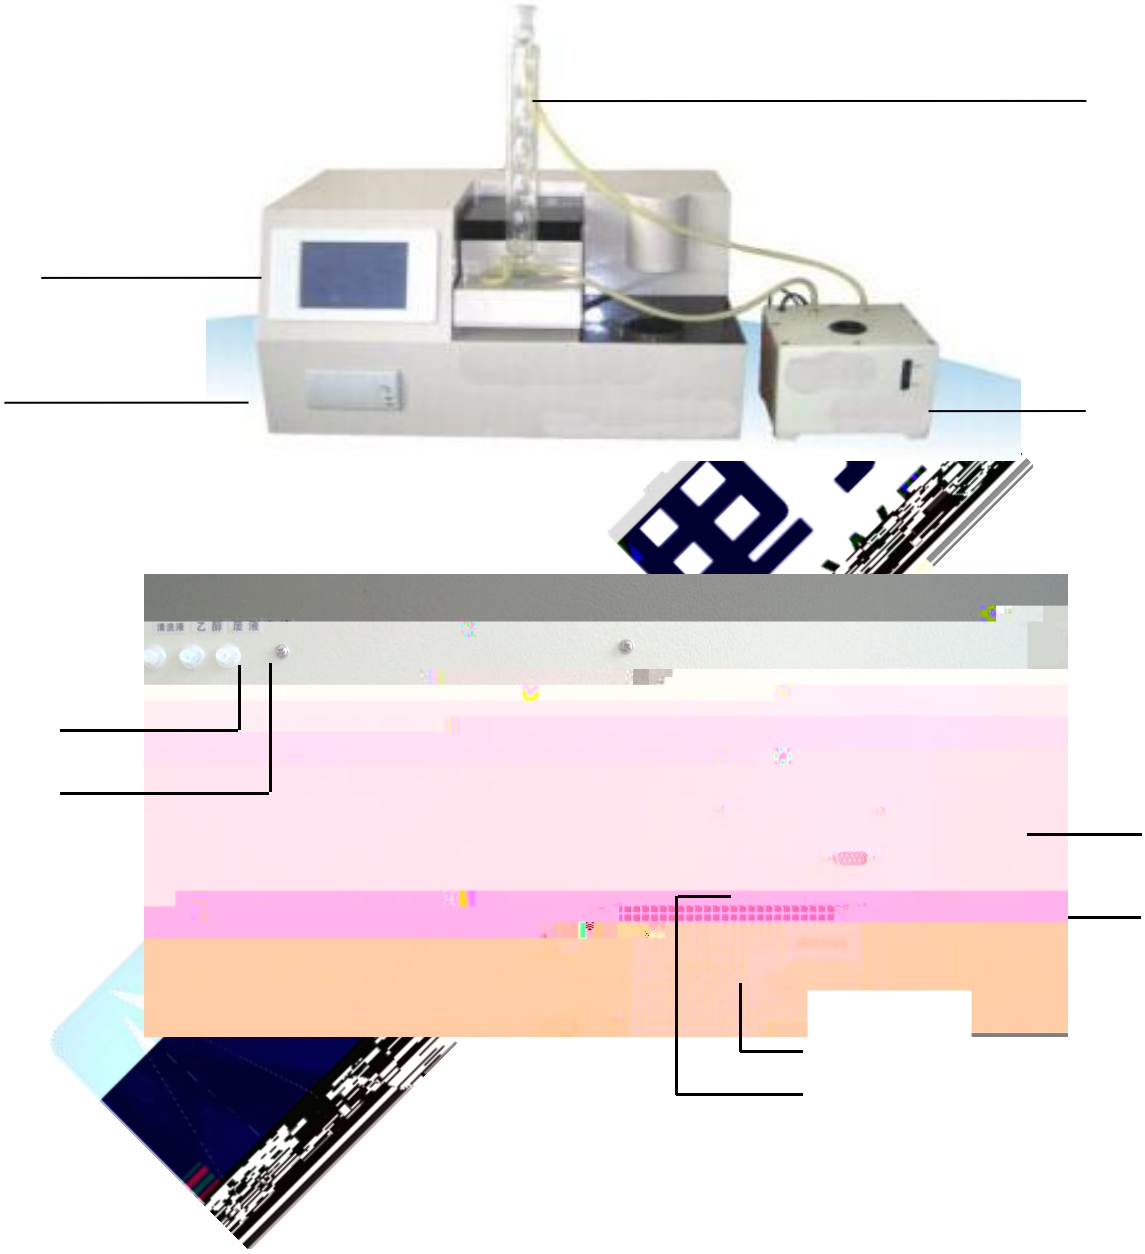

1

2 220V

220V

—KOH BTB (KOH

) BTB

1 :

—KOH 100ml

2 5ml


3 (BTB)

100ml

4 (KOH)

60ml

5 BTB 100ml 1ml

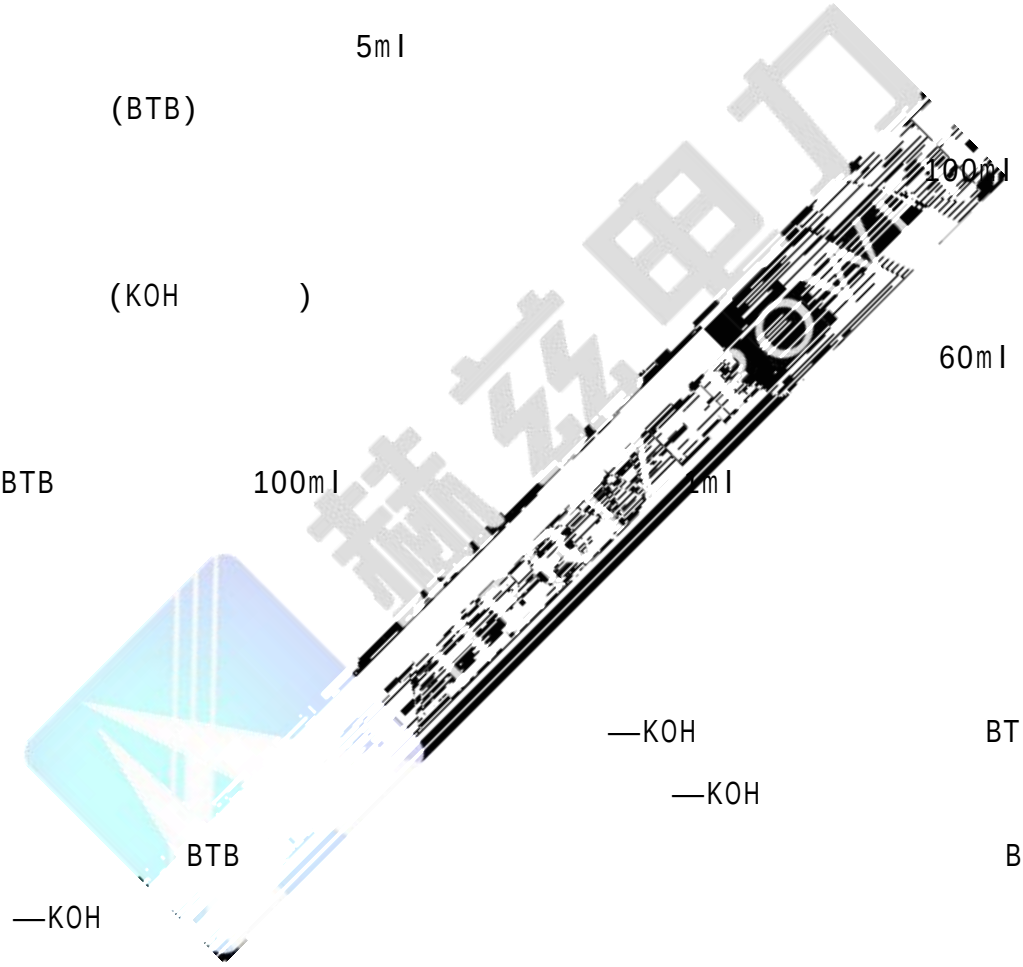


—KOH BTB


—KOH

BTB BTB


—KOH

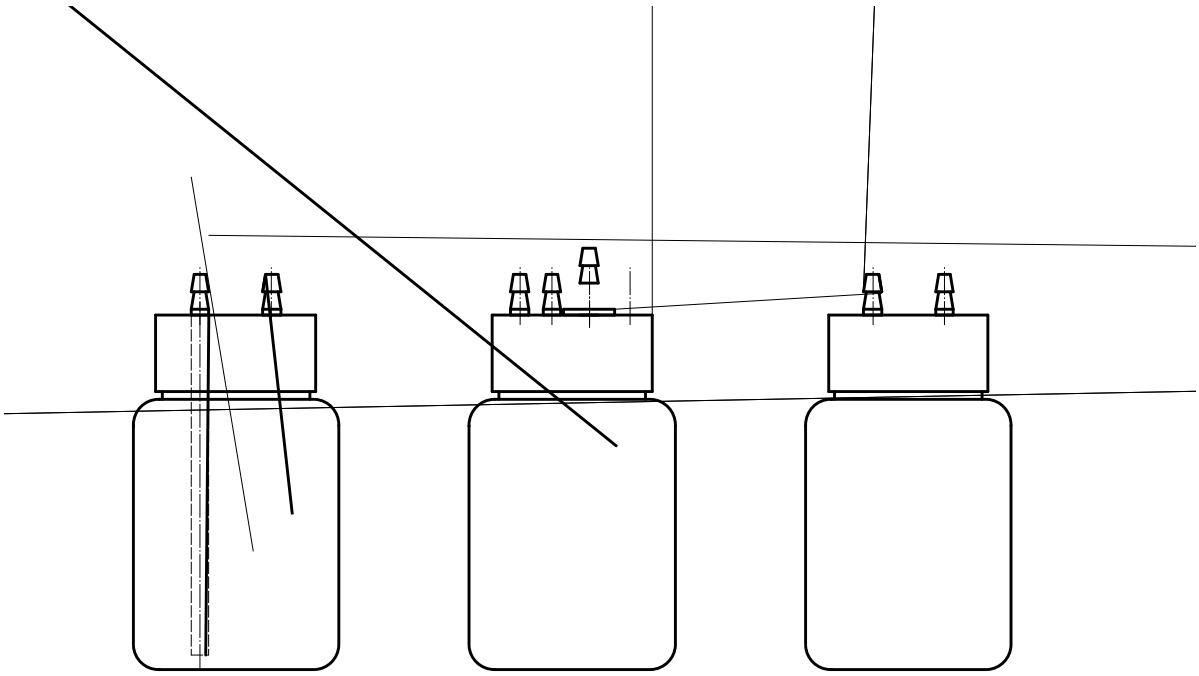



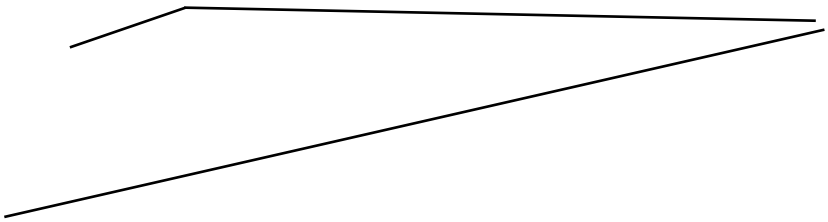



o m^ + +

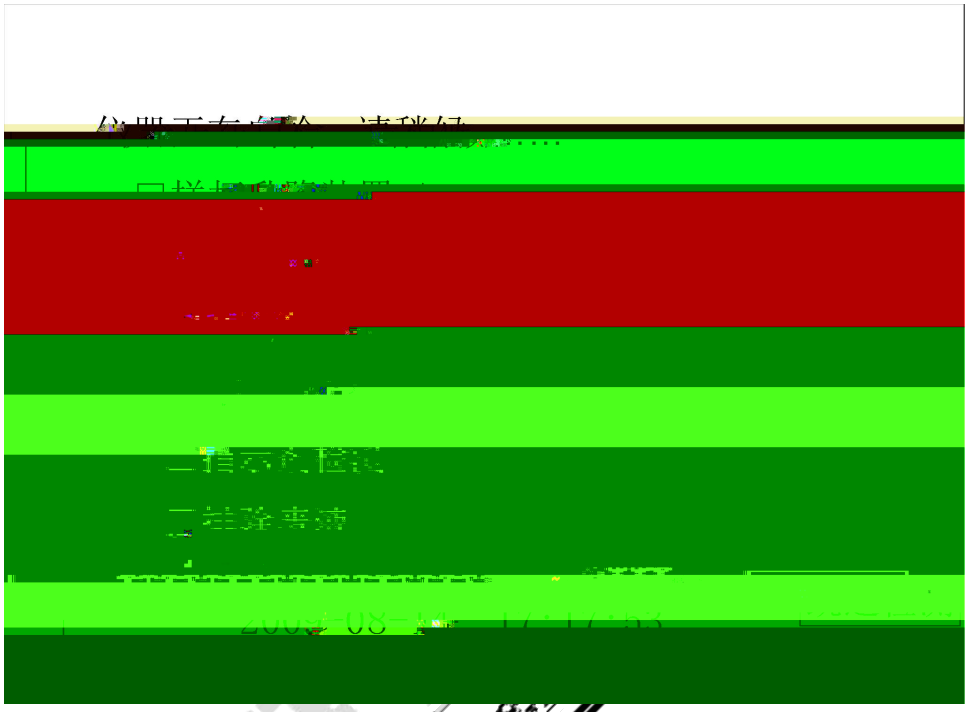


“ ”


■滴定门开×

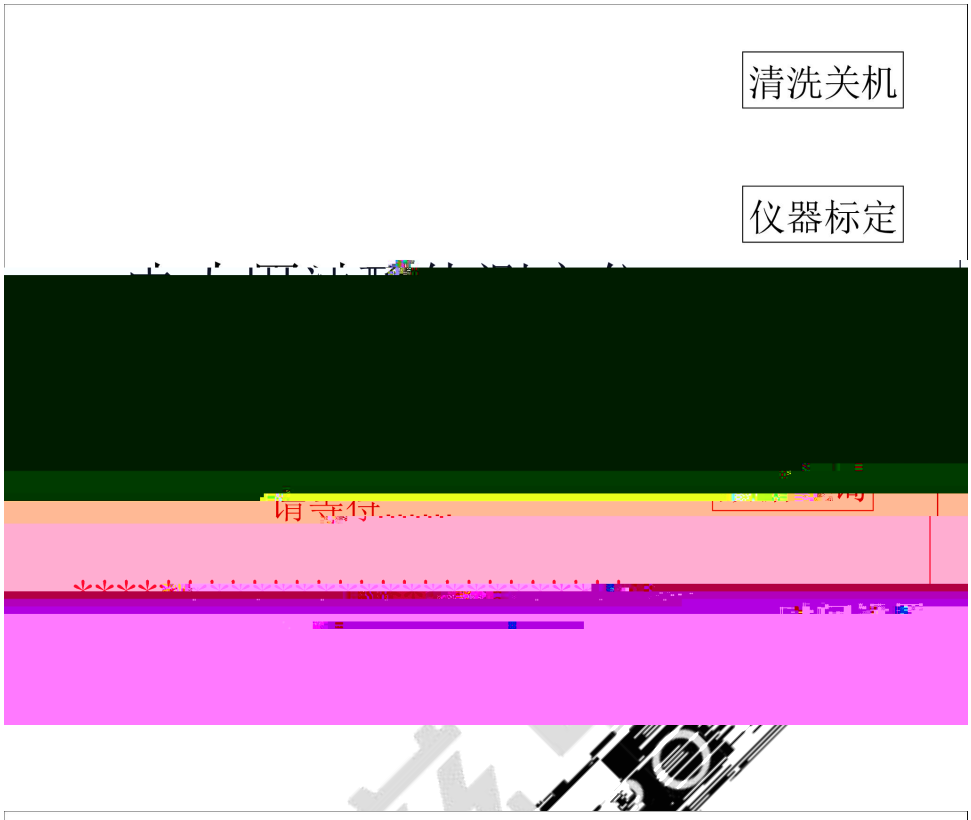

清洗关机
仪器标定

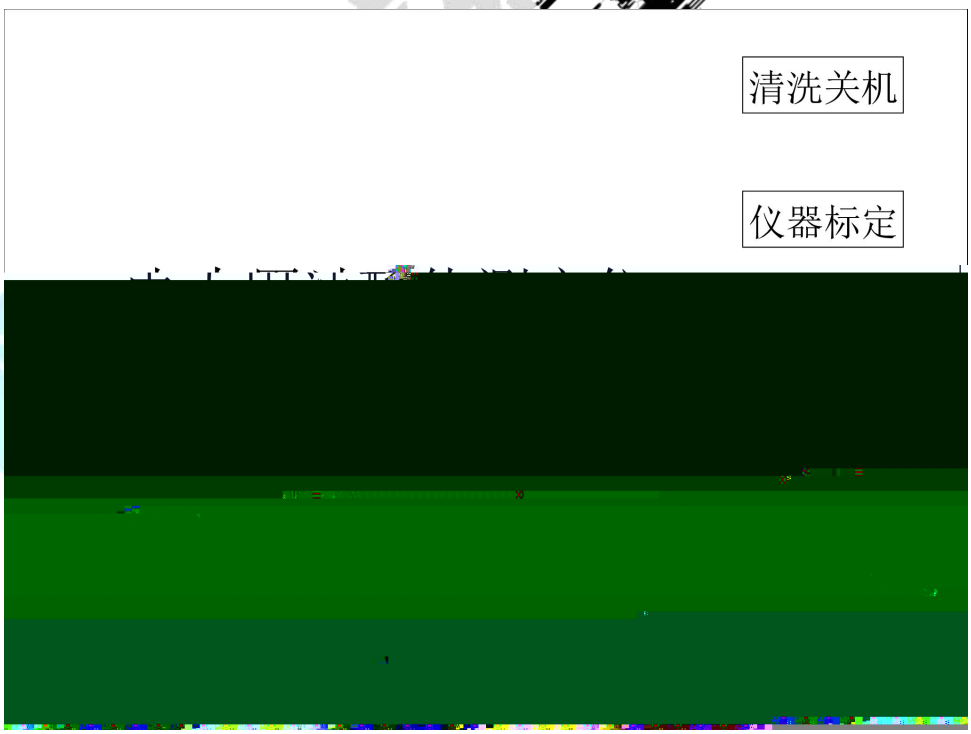
清洗关机
仪器标定

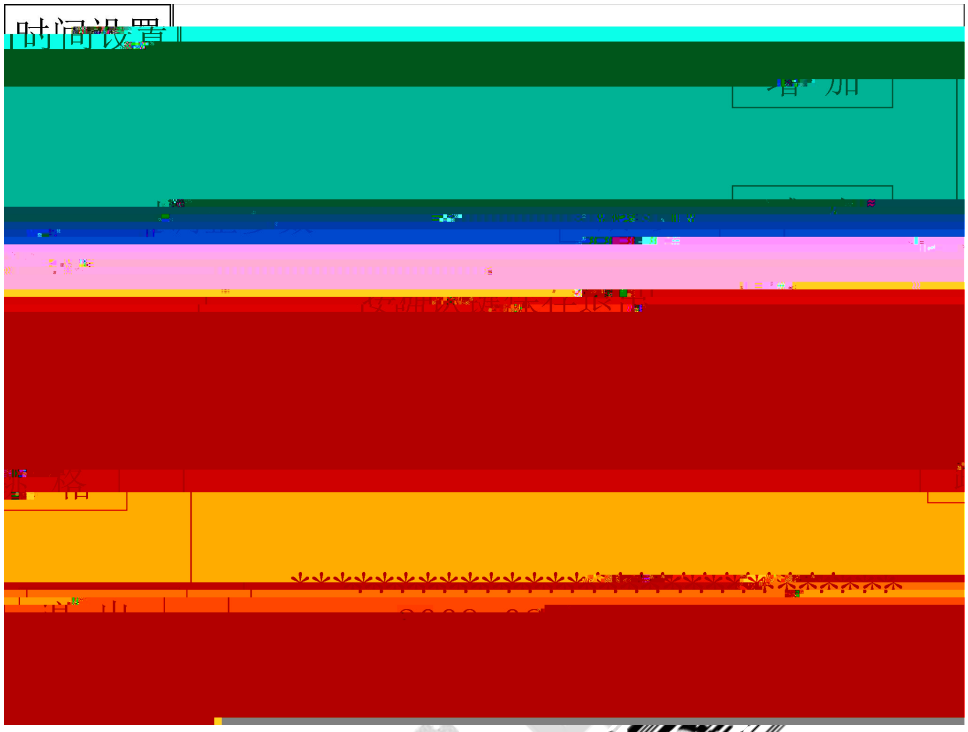
时间设置
增 加



—KOH


“ ”

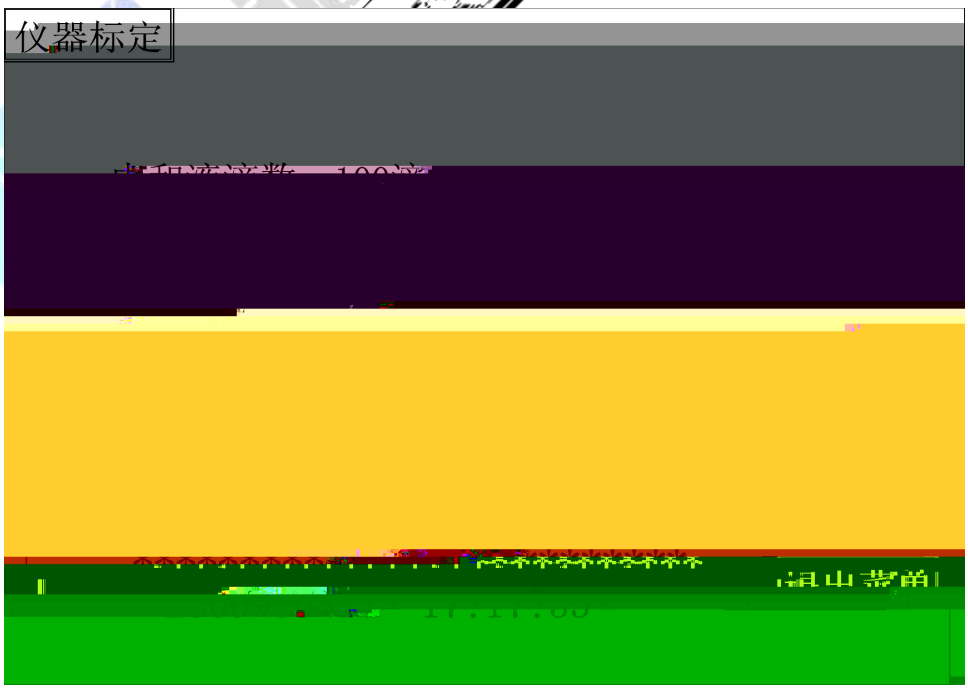

仪器标定

“


”

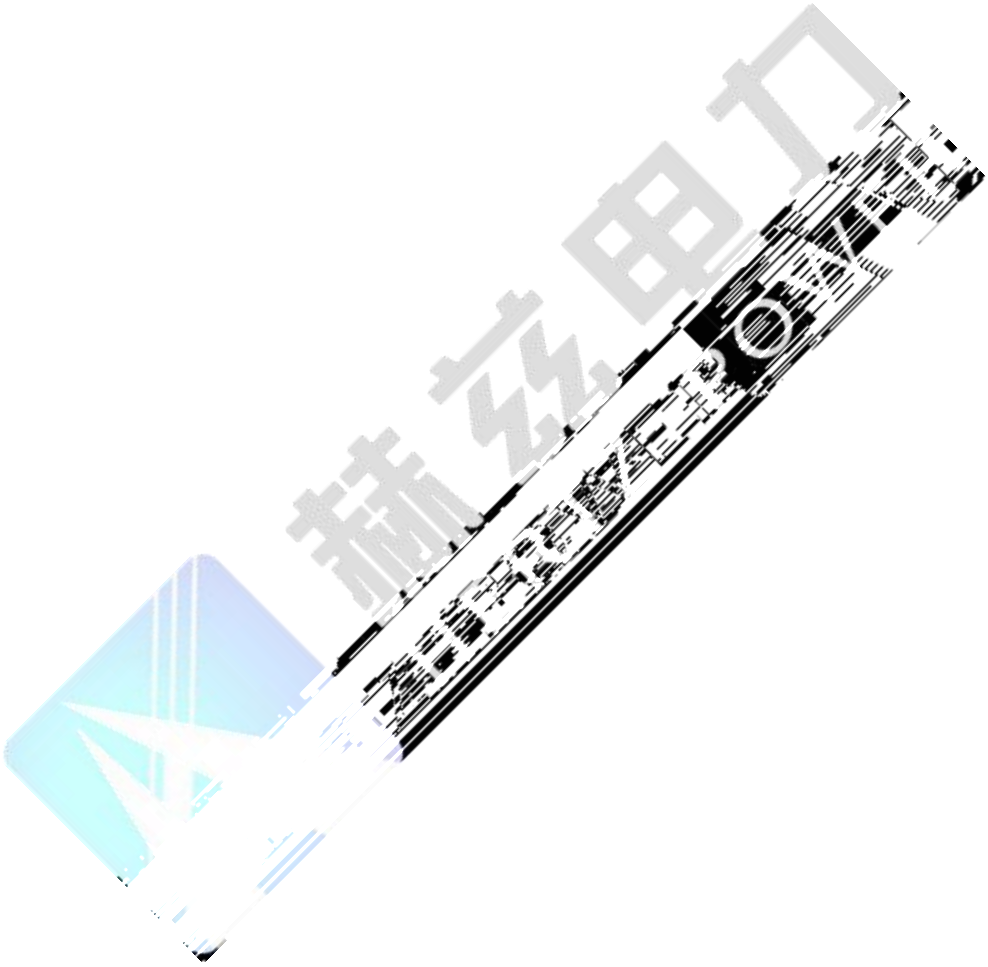


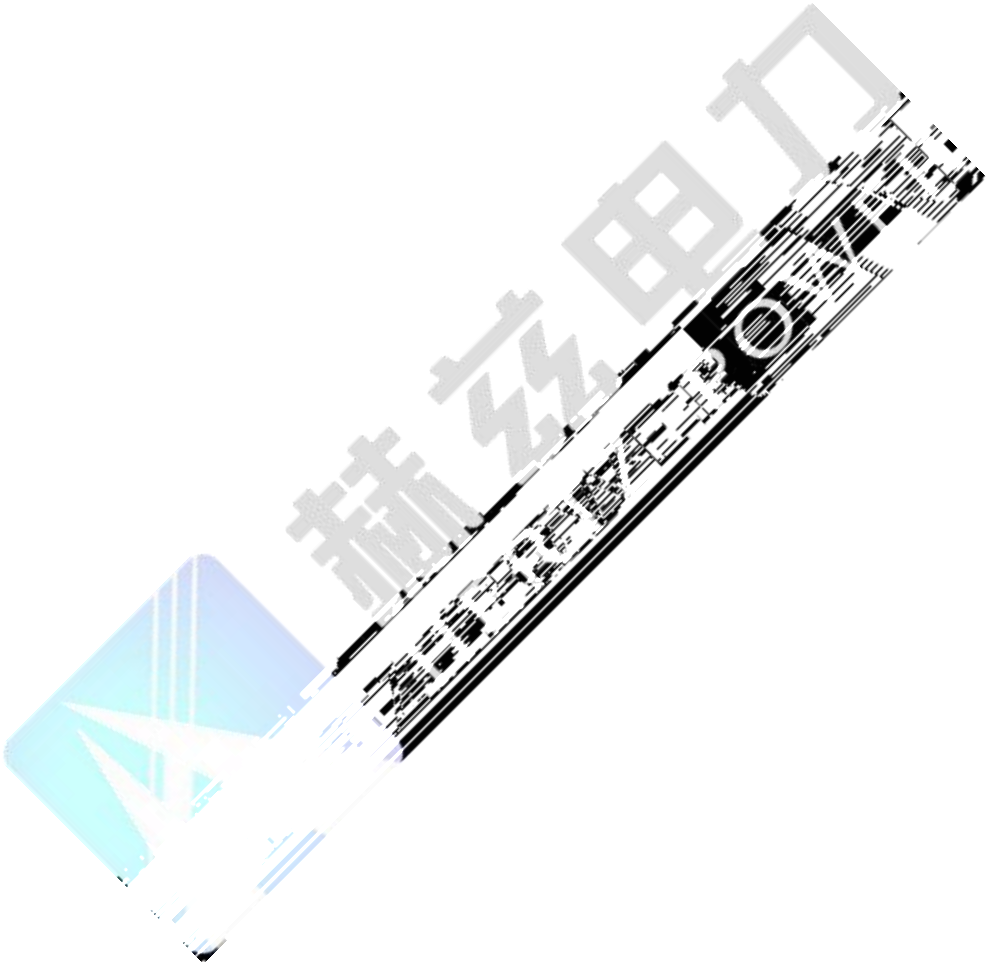

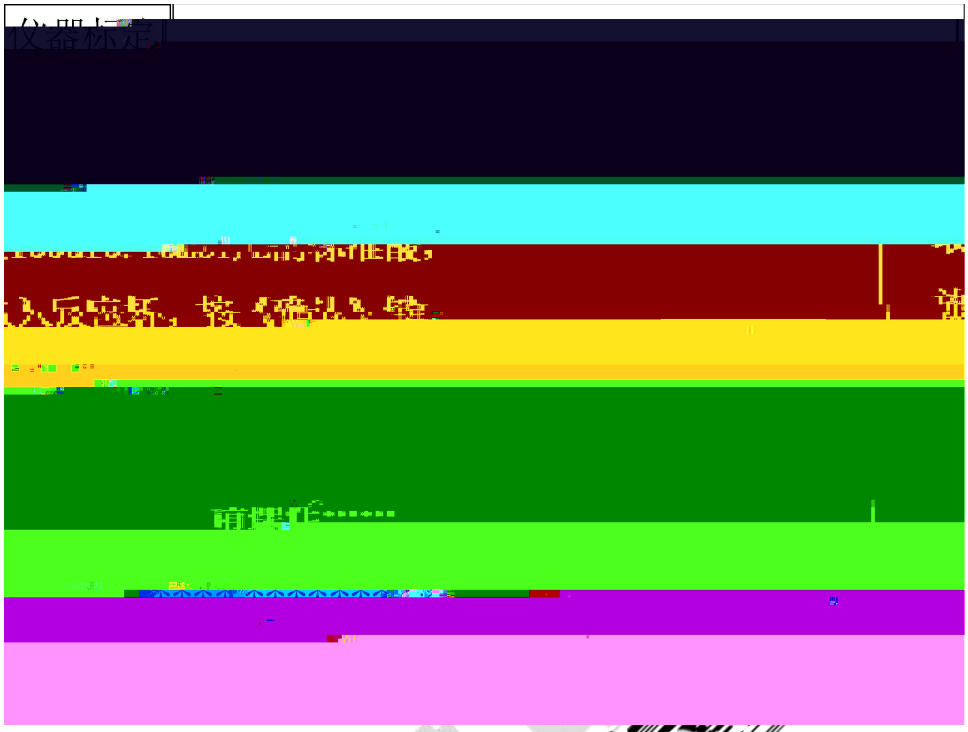

100ul 100ul

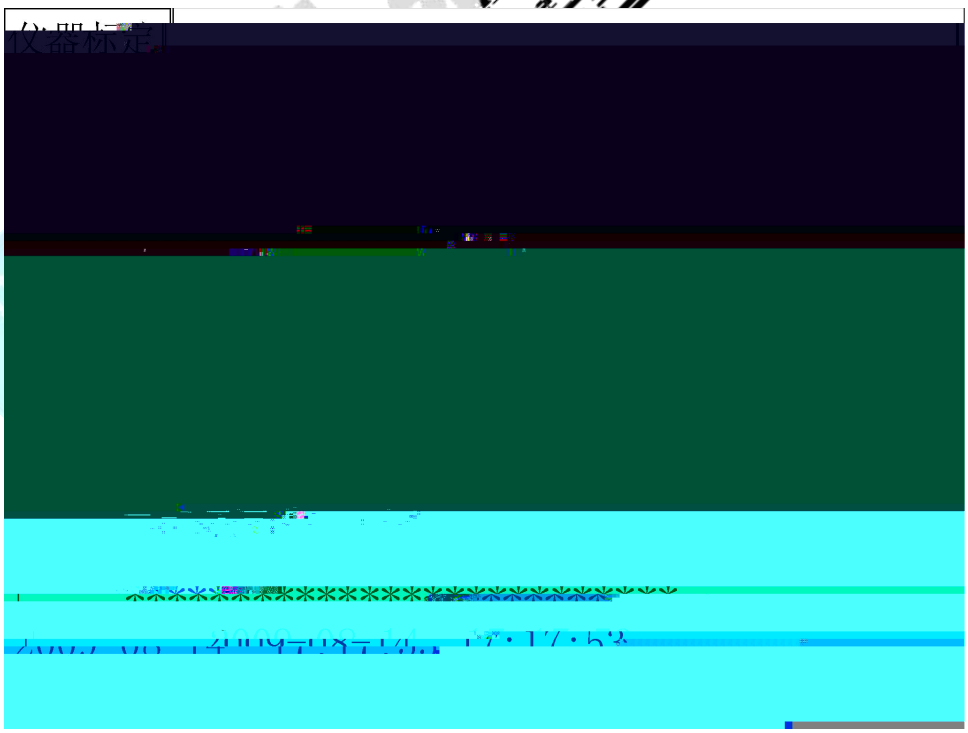


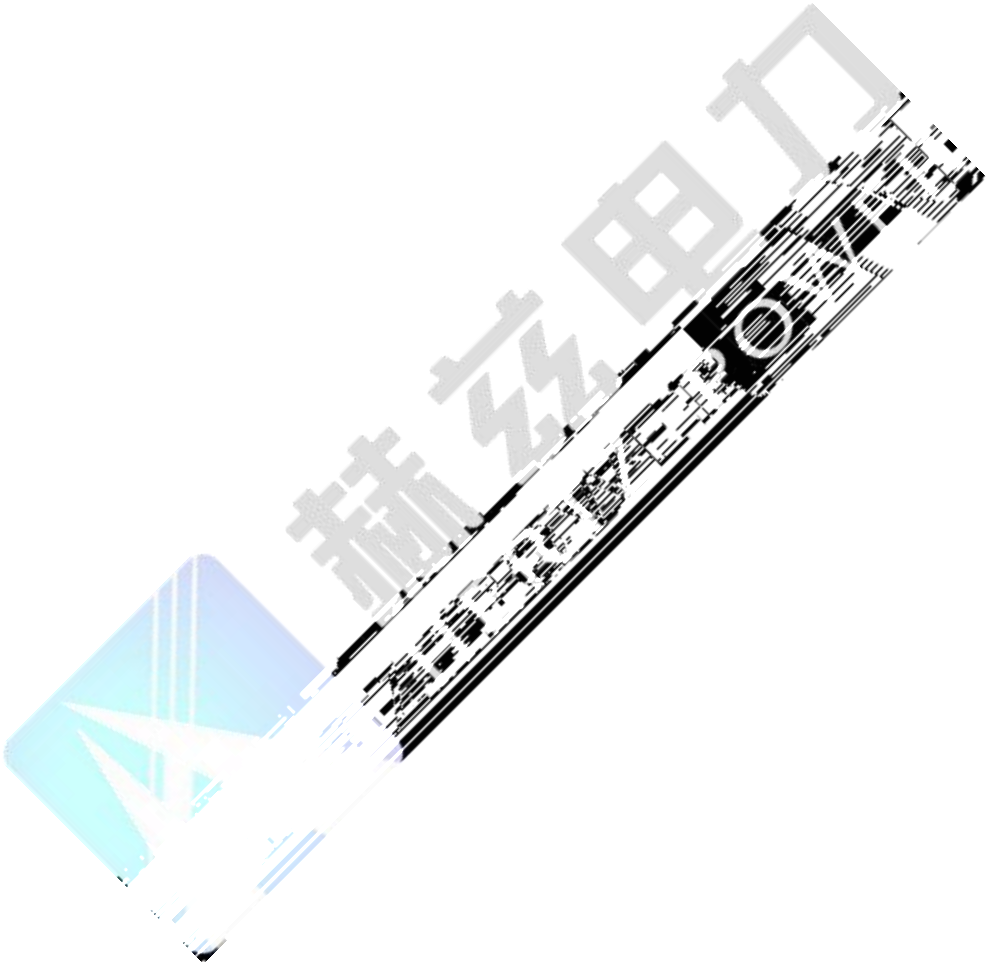

027-83267669



1 8

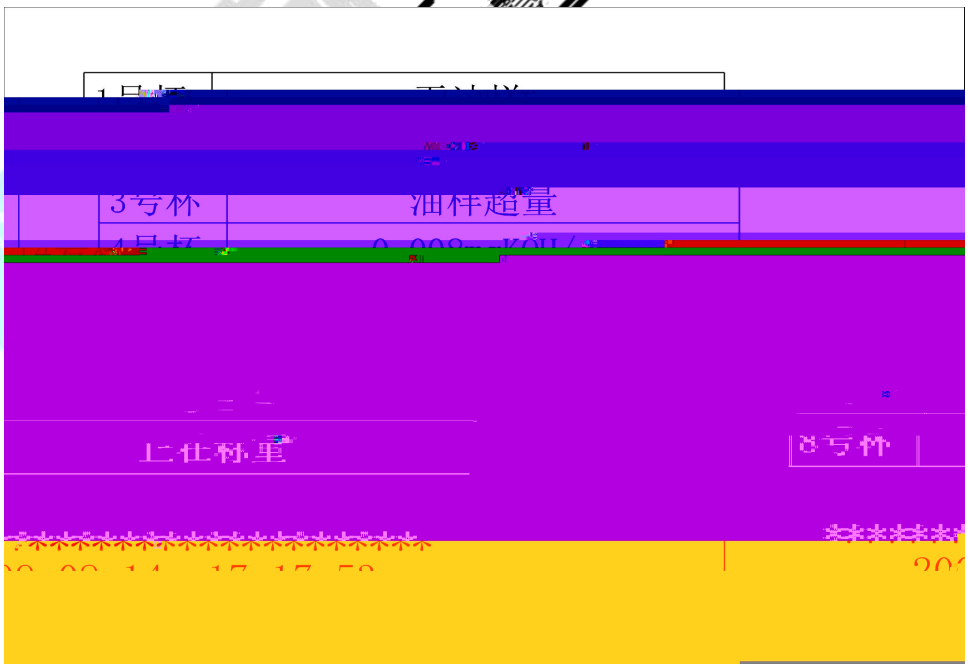

“ ” “ ” “ ”

“ ”

,

1

2

3 80

4 5

5

6


7 5

8

9


1


8

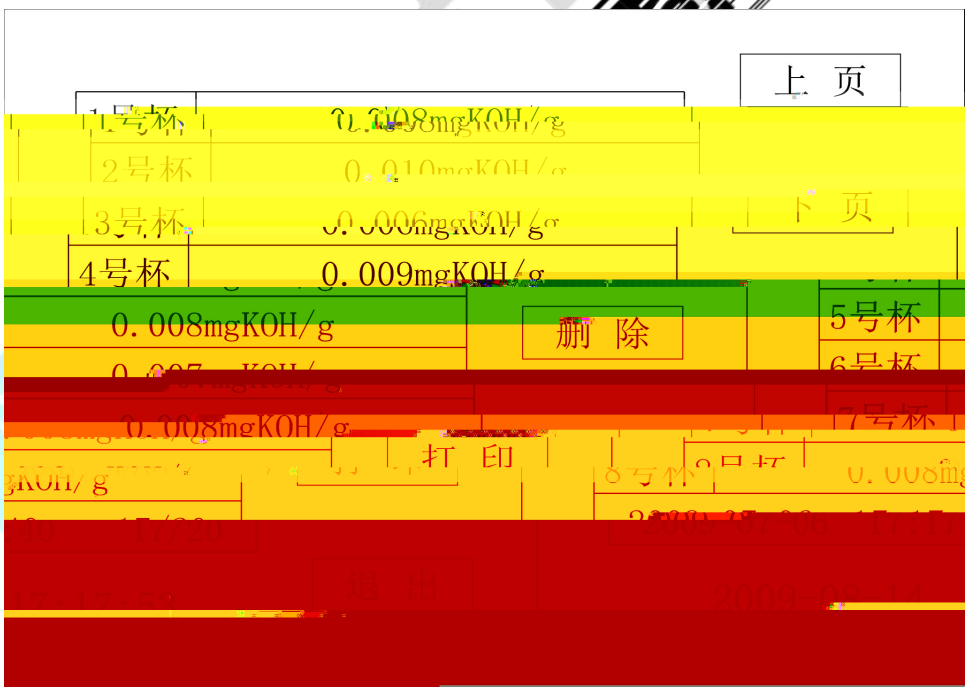

“ ” “ ”

“ ”

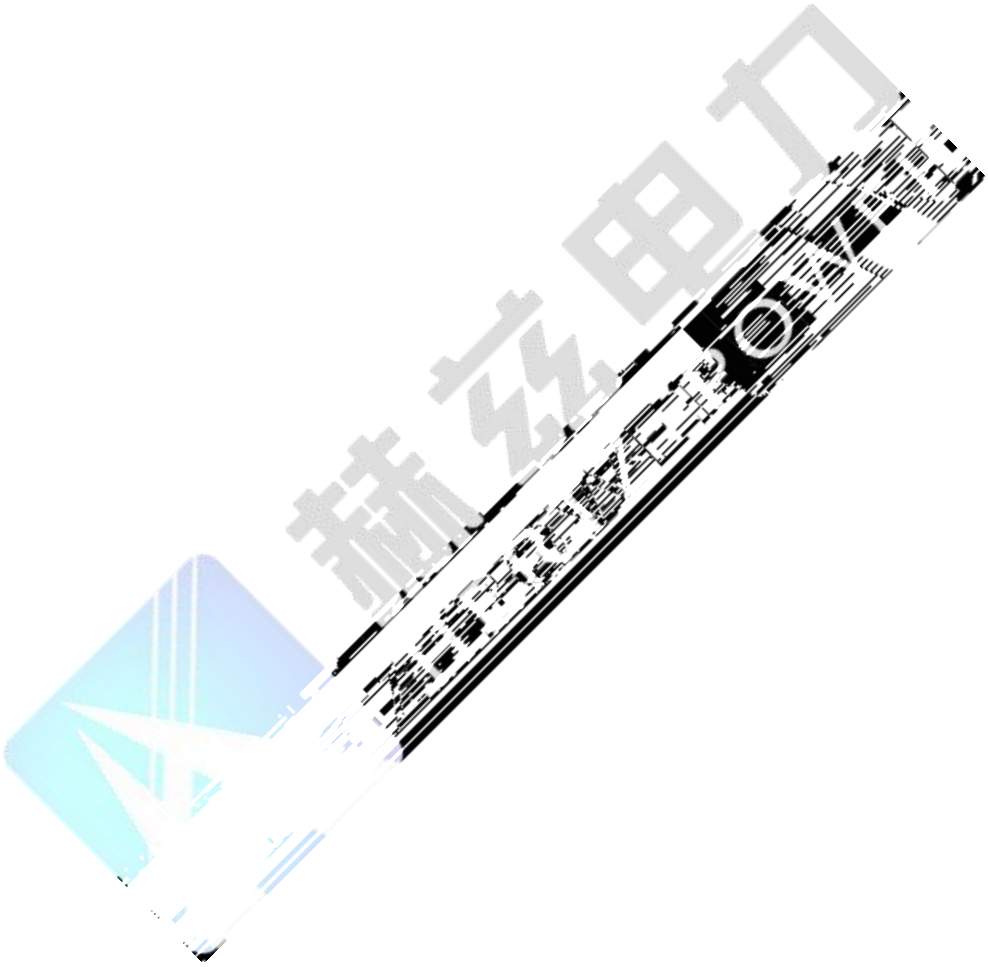


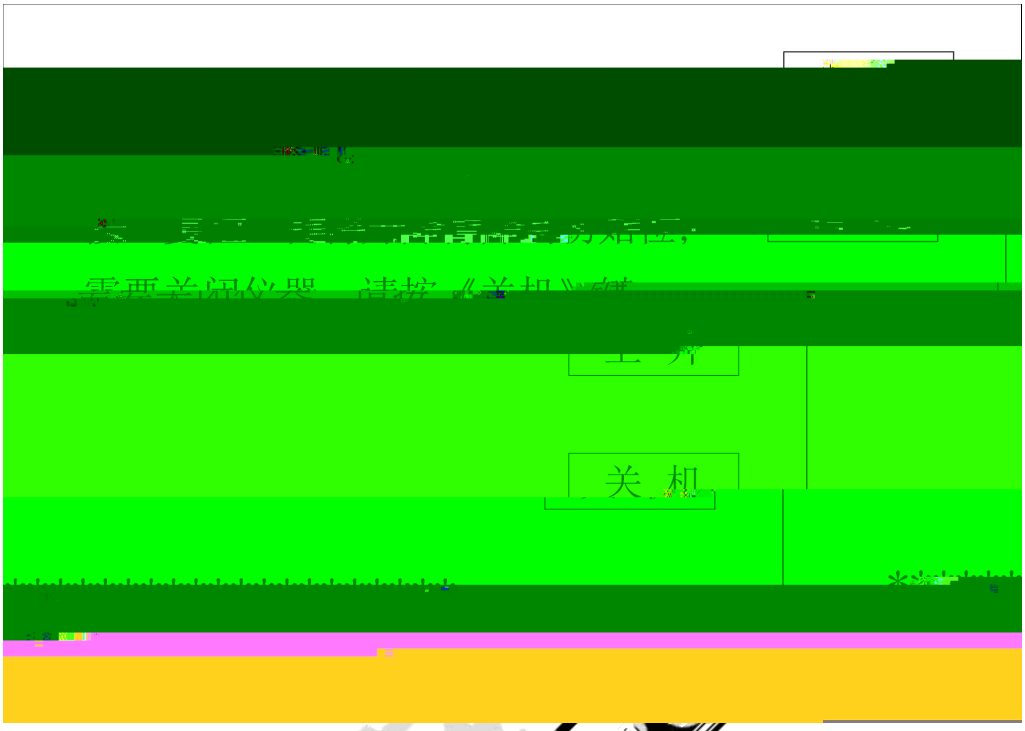

“ ”

“ ”

(—KOH)

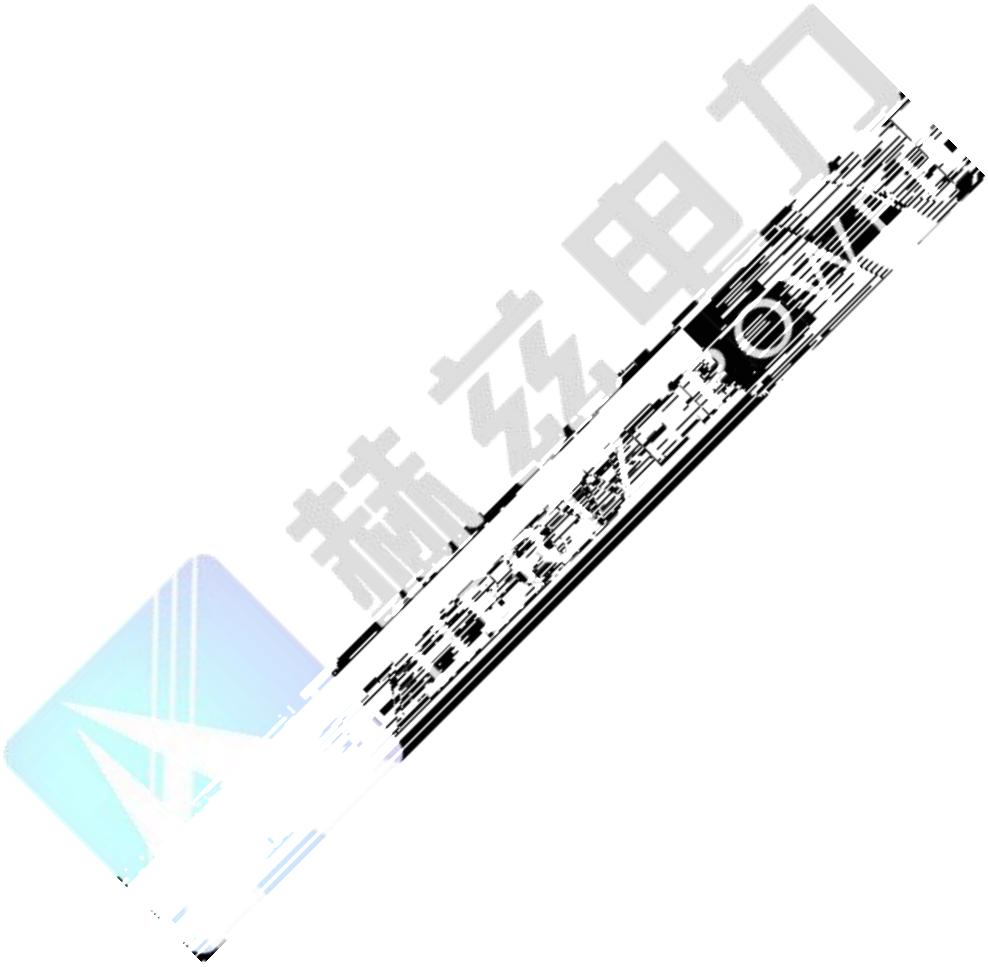

M•Ä

”@Œ0ÐQÃM•Ä‡êÑ- Ã ”

1

2

Ô

ÐåEě×œ 7

